



HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado
Motorizada por FPT_IVECO



D10



ÁGUA



TRIFÁSICO



60 HZ



FATOR DE POTÊNCIA



DIESEL

Dados do Grupo Gerador



Volts	Standby KVA	Standby KW	Prime KVA	Prime KW	Amp
220/127	81,9	65,52	73,9	59,12	193,9
380/220	80	64	73,9	59,12	112,3
440/254	81,9	65,52	73,9	59,12	97
480/277	81,9	65,52	73,9	59,12	88,9

Os grupos electrogêneos Himoinsa cumprem com a marcação CE que inclui as seguintes directivas:

- 2006/42/CE Segurança de Máquinas
- 2006/95/CE de baixa tensão
- 2004/108/CE de compatibilidade Eletromagnética
- 2000/14/CE Emissões sonoras de máquinas de uso ao ar livre (modificada por 2005/88/CE)

• EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condições ambientais de referência segundo norma ISO 8528-1:2005: Pressão: 1000 mbar., Temperatura: 25°C, Umidade relativa : 30%.

Regime de potência Prime Power (PRP):

De acordo com a norma ISO 8528-1:2005, é a potência máxima disponível para uso em cargas variáveis por um número ilimitado de horas por ano entre os intervalos de manutenção recomendados pelo fabricante, e nas condições ambientais estabelecidas por ele. A potência média consumível durante um período de 24 horas, não deve exceder 70% do PRP.

Regime de potência Standby ou Emergência (ESP):

De acordo com a norma ISO 8528-1:2005, é a potência máxima disponível sob cargas variáveis para uso em caso de falta de energia de uma fonte principal ou rede em condições de teste para um número limitado de horas por ano, entre os intervalos de manutenção recomendados pelo fabricante e nas condições ambientais estabelecidas por ele. O consumo médio dentro de um período de 24 horas não deve exceder 70% do ESP.

SEDE HIMOINSA:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,8 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.: +34 968 19 11 28 Fax: +34 968 19 12 17 Fax: +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Centros Productivos:

ESPAÑA • FRANÇA • INDIA • CHINA • EUA • BRASIL

Filiales:

ITÁLIA | PORTUGAL | POLÔNIA | ALEMANHA | SINGAPURA | EMIRADOS ÁRABES | MÉXICO | PANAMÁ | ARGENTINA | ANGOLA | UK



Himoinsa do Brasil - Rua Olavo Machado, 120 - Bairro: CINCO - Contagem - MG - Brasil | CEP: 32341-562
Tel.: +55 (31) 3198-8800 | E-mail: brasil@himoinsa.com | www.himoinsa.com.br



HIMOINSA®
THE ENERGY



HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Especificações do Motor 1.800 r.p.m.

Motor		PRP	STANDBY
Potência Nominal	kW	65	72
Fabricante		FPT_IVECO	
Modelo		NEF45 SM 2A	
Tipo de Motor		Diesel 4 tempos	
Tipo de Injeção		Direta	
Tipo aspiração		Turbo-alimentado	
Cilindros, numero e disposições		4 - L	
Diâmetro x Curso	mm	104 x 132	
Cilindrada total	L	4,5	
Sistema de refrigeração		Líquido (água + 50% glicol)	
Especificações do óleo motor		ACEA E3 - E5	
Relação de compressão		17,5 : 1	
Consumo combustivel Standby	l/h	19,6	
Consumo combustivel 100 % PRP	l/h	17,3	
Consumo combustivel 80 % PRP	l/h	13	
Consumo combustivel 50 % PRP	l/h	9	
Consumo de óleo a plena carga		0,5 % do consumo de combustivel	
Capacidade total de óleo incluindo tubos, filtros	L	12,8	
Capacidade total de líquido refrigerante	L	18,5	
Regulador	Tipo	Mecânico	
Filtro de Ar	Tipo	Seco	
Diâmetro interior de saída de escape	mm	70,3	





HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Alternador

DADOS ALTERNADOR SINCRONO		
Polos	Nº	4
Tipo de conexão (standard)		Estrela - Paralelo
Tipo de acoplamento		S-3 11"1/2
Isolamento	Classe	Classe H
Grau de proteção mecânica (segundo IEC-34-5)		IP23
Sistema de excitação		Auto-excitado, sem escovas
Regulador de tensão		A.V.R. (Eletrônico)
Tipo de suporte		Monosuporte
Sistema de acoplamento		Disco Flexível
Impregnação		Standard (Impregnação a vácuo)





HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFV-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Dados de Instalação

Sistema De Escape

Máx. temperatura gas de escape	°C	399
Volume de gás de escape	Kg/s	0,116
Máxima contra-pressão aceitável	kPa	6
Diâmetro exterior saída escape	mm	90
Calor exaurido pelo saída de escape	KCal/Kwh	741,2

Quantidade De Ar Necessária

Ar necessário para a combustão	m3/h	480
Volume de ar ventilador motor	m3/s	3,37
Volume ar ventilador alternador	m3/s	0,41

Sistema De Partida

Motor de partida	kW	3
Motor de partida	CV	4,08
Bateria recomendada	Ah	100
Tensão Auxiliar	Vcc	12

Sistema De Combustível

Tipo de combustível		Diesel
Tanque de combustível	L	288
Outras capacidades de tanque de combustível	L	450, 850






HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFV-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Dimensões

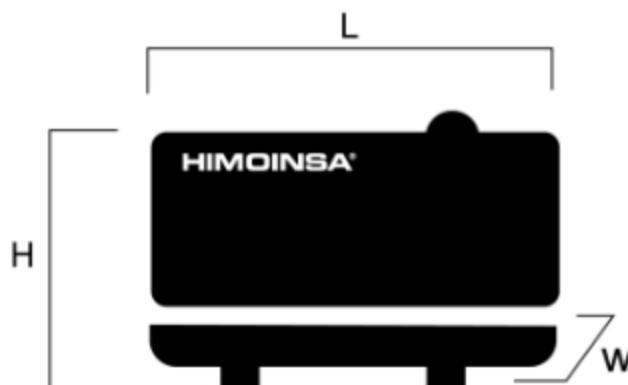

D10 Dimensões e Peso		
(L) Comprimento	mm	2.750
(H) Altura	mm	1.760
(W) Largura	mm	1.100
Volume de embalagem máximo	m3	5,32
(*) Peso com líquidos no radiador e carter	Kg	1.526
Capacidade do tanque de combustível	L	288,0
Autonomia	Horas	22
Nível Sonoro	Db(A)@7m	58
(*) (com acessórios standard)		VERSÃO STANDARD (Tanque de aço)

HIMOINSA reserva-se o direito de modificar qualquer característica sem aviso prévio.
Pesos e medidas baseadas nos produtos standard. As ilustrações podem incluir acessórios opcionais.
As características técnicas descritas neste catálogo correspondem à informação disponível no momento da impressão.
Desenho industrial sob patente.

Distribuidor local





HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFV-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Dimensões de Outras Versões Disponíveis

Dimensões e Peso		
(L) Comprimento	mm	2.750
(H) Altura	mm	1.903
(W) Largura	mm	1.100
Volume de embalagem máximo	m3	5,76
(*) Peso com líquidos no radiador e carter	Kg	1.644
Capacidade do tanque de combustível	L	450,0
Autonomia	Horas	35
Nível Sonoro	Db(A)@7m	58
(*) (com acessórios standard)		

VERSÃO GRANDE CAPACIDADE (Tanque de aço)

Dimensões e Peso		
(L) Comprimento	mm	2.750
(H) Altura	mm	2.163
(W) Largura	mm	1.100
Volume de embalagem máximo	m3	6,54
(*) Peso com líquidos no radiador e carter	Kg	1.774
Capacidade do tanque de combustível	L	850,0
Autonomia	Horas	65
Nível Sonoro	Db(A)@7m	58
(*) (com acessórios standard)		

VERSÃO GRANDE CAPACIDADE (Tanque de aço)





HIMOINSA®
THE ENERGY

QUADROS DE CONTROLO

Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado

Motorizada por FPT_IVECO

M5

Painel de controle manual, equipado com partida remota (Auto-Start) digital e proteção termomagnética, através de disjuntor tetrapolar ou bipolar (segundo tensão e corrente) e relé diferencial. CEM7



AS5

Painel automático SEM comutação e SEM controle de rede com CEM7.



CC2

Armário de Comutação Himoinsa COM visualização. CEC7





HIMOINSA®
THE ENERGY

QUADROS DE CONTROLO


Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado

Motorizado por FPT_JVECO

AS5 + CC2

Painel automático COM comutação e COM controle de red. A visualização estará no grupo e no armário.
CEM7+CEC7

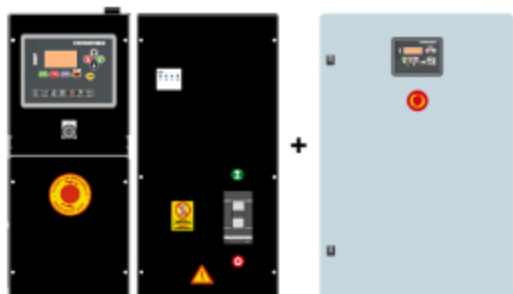

AC5

Painel automático por falha de rede. Armário em parede COM comutação e proteção termomagnética através de disjuntor tetrapolar ou bipolar (segundo tensão e corrente). CEA7





Funções dos Controladores

	CEM 7	CEC 7	CEA 7	CEM7 + CEC7
LEITURAS DE GRUPO				
Tensão entre fases	*	*	*	*
Tensão entre fase e neutro	*	*	*	*
Intensidades	*	*	*	*
Frequência	*	*	*	*
Potência aparente (kVA)	*	*	*	*
Potência ativa (kW)	*	*	*	*
Potência reativa (kVAr)	*	*	*	*
Fator de potência	*	*	*	*
LEITURAS DE REDE				
Tensão entre fases	x	*	*	*
Tensão entre fase e neutro	x	*	*	*
Intensidades	x	*	*	*
Frequência	x	*	*	*
Potência aparente (kVA)	x	x	*	*
Potência ativa (kW)	x	x	*	*
Potência reativa (kVAr)	x	x	*	*
Fator de potência	x	x	*	*
LEITURAS DE MOTOR				
Temperatura do líquido refrigerante	*	x	*	*
Pressão óleo	*	x	*	*
Nível combustível (%)	*	x	*	*
Tensão bateria	*	x	*	*
R.P.M.	*	x	*	*
Tensão alternador de carga de bateria	*	x	*	*
PROTEÇÕES DE MOTOR				
Alta temperatura de água	*	x	*	*
Alta temperatura de água por sensor	*	x	*	*
Baixa temperatura água por sensor	*	x	*	*
Baixa pressão óleo	*	x	*	*
Baixa pressão óleo por sensor	*	x	*	*
Baixa nível água	*	x	*	*
Parada inesperada	*	x	*	*
Reserva de combustível	*	x	*	*
Reserva de combustível por sensor	*	x	*	*
Falha de parada	*	x	*	*
Falha de tensão bateria	*	x	*	*
Falha alternador carga baterias	*	x	*	*
Sobrevelocidade	*	x	*	*
Subfrequência	*	x	*	*
Falha de arranque	*	x	*	*
Parada de emergência	*	*	*	*
PROTEÇÕES DE ALTERNADOR				
Alta frequência	*	*	*	*
Baixa Frequência	*	*	*	*
Alta Tensão	*	*	*	*
Baixa Tensão	*	*	*	*
Curto-Circuito	*	x	*	*
Assimetria entre fases	*	*	*	*
Sequência incorreta de fases	*	*	*	*
Potência inversa	*	x	*	*
Sobrecarga	*	x	*	*
Queda de sinal do grupo	*	*	*	*

- * Standard
- x Não Incluído
- Opcional

Nota: Todas as proteções são programadas para realizar "Aviso" ou "Paragem do motor COM ou SEM refrigeração"



HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Funções dos Controladores

	CEM 7	CEC 7	CEA 7	CEM7 + CEC7
CONTADORES				
Horímetro total	*	*	*	*
Horímetro parcial	*	*	*	*
Kilowattímetro	*	*	*	*
Contador de arranques válidos	*	*	*	*
Contador de arranques falhados	*	*	*	*
Programada	*	*	*	*
COMUNICAÇÕES				
RS232	*	*	*	*
RS485	*	*	*	*
Modbus IP	*	*	*	*
Modbus	*	*	*	*
CCLAN	*	X	*	*
Software para PC	*	*	*	*
Módem analógico	*	*	*	*
Módem GSM/GPRS	*	*	*	*
Ecrã remoto	*	X	*	*
Telesinal	*(8+4)		*(8+4)	*(8+4)
J1939	*	X	*	*
PRESTAÇÕES				
Histórico de alarmes	(10) / (*+100)	-10	(10) / (*+100)	(10) / (*+100)
Arranque externo	*	*	*	*
Inibição de arranque	*	*	*	*
Arranque por falha de rede	*(CEC7)	*	*	*
Arranque por normativa EJP	*	X	*	*
Ativação contactor de grupo	*	X	X	*
Ativação contactor de rede e grupo	X	*	*	*
Controlo de transferência de combustível	*	X	*	*
Controlo de temperatura do motor	*	X	*	*
Marcha forçada do grupo	*	X	*	*
Alarmes livres programáveis	*	X	*	*
Função de arranque do grupo em modo TESTE	*	X	*	*
Sinais livres programáveis	*	X	*	*
Multí idioma	*	*	*	*
APLICAÇÕES ESPECIAIS				
Localização GPS	*		*	*
Sincronismo	*		*	*
Sincronismo com a rede	*		*	*
Eliminação do segundo zero	*		*	*
RAM7	*		*	*
Panel repetitivo	*		*	*
Relógio programador	*		*	*

- * Standard
- x Não incluído
- o Opcional

CEC7: prestação disponível ao incorporar a CEC7 na instalação
MPS 5.0: aplicação disponível ao incorporar o módulo MPS 5.0 no quadro
Nota: A configuração AS5+CC2, terá todas as funcionalidades da central CEM7 mais as leituras de rede da central CEC7.





HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Características de Grupo Gerador

Motor

- Motor diesel
- 4 tempos
- Refrigerado por água
- Tensão de partida 12V
- Radiador com ventilador soprante
- Filtro separador de água e óleo (nível não visível)
- Regulação mecânica de velocidade
- Filtro de ar seco
- Proteções de partes quentes
- Proteções de partes móveis
- Opcional :
 - Bolbos de ATA
 - Bolbos de BPA
 - Sensor de nível água radiador

Alternador

- Auto-excitado e auto-regulado
- 4 polos
- Regulação AVR
- Proteção IP23
- Isolamento classe H
- Mono suporte
- Sistema de acoplamento através de disco flexível

Sistema Elétrico

- Quadro de força, controle e medição (conforme parametrização)
- Disjuntor tetrapolar
- Proteção diferencial regulável (tempo e sensibilidade) de série em M5 e AS5 com disjuntor
- Carregador automático de baterias (de série em grupos geradores de partida automática)
- Resistência de pré aquecimento do motor (de série em grupos de partida automática)
- Alternador de carga de baterias com tomada de terra
- Bateria(s) de partida (inclui cabos, conectores e suporte).
- Instalação elétrica de tomada de terra, com conexão prevista para piquete de terra (piquete não fornecido)
- Opcional :
 - Chave de desconexão de bateria





HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFW-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Características de Grupo Gerador

Versão Insonorizada

- Kit de extração do óleo do carter
 - Versatilidade para a montagem de tanque de combustível de alta capacidade
 - Chassis em Aço
 - Amortecedores de vibração
 - Tanque de combustível
 - Bóia de nível de combustível
 - Botão de parada de emergência
 - Carenagem fabricada com chapa de alta qualidade
 - Alta resistência mecânica
 - Baixo nível de emissões sonoras
 - Insonorização à base de lã de rocha vulcânica de alta densidade
 - Acabamento superficial à base de pó de poliéster epoxídico (ensaio de névoa salina superior a 1000h)
 - Fácil acesso a manutenções (água, óleo e filtros)
 - Olhais reforçados para içamento
 - Chassis estanque (faz função de retenção de líquidos, através de dupla parede)
 - Bujão de drenagem do tanque de combustível
 - Tampão de drenagem do chassis
 - Chassis pré disposto para instalação de kit móvel
 - Silencioso hospitalar: -35db(A)
- Opcional :
- Válvula de 3 vias para transferência de combustível (disponível com ligações de 1/2" e de 3/8")
 - Bomba de transferência de combustível





HIMOINSA®
THE ENERGY

Modelo: **HFV-85 T6B**

Insonorizado
Motorizado por FPT_IVECO

Resumo em PDF

Criado : 22/05/2014 11:12

Autor : Brasil

Total páginas : 13

Tipo relatório : Ficha Técnica - **Gema industrial**

Gerado por : Dpto. Engenharia Himoinsa

Página 1. Dados do Grupo Gerador

Página 2. Especificações Motor

Página 3. Especificações Alternador

Página 4. Dados de instalação

Página 5. Dimensões

Página 6. Dimensões de Outras Versões Disponíveis

Página 7. Quadros de Controlo

Página 8. Quadros de Controlo

Página 9. Características de Central de Controlo (I)

Página 10. Características de Central de Controlo (II)

Página 11. Características + Opcionais Grupo gerador

Página 12. Características + Opcionais Grupo gerador

Página 13. Resumo em PDF (ID42523731393239363230)

<http://www.himoinsa.com.br>

